

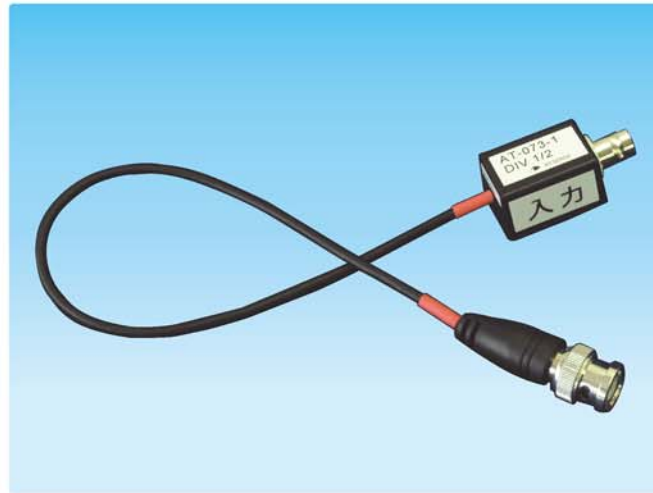


BNC 整合器 AT-073-**





波形が大きく乱れていても、“AT-073”を信号線の間に入ると...

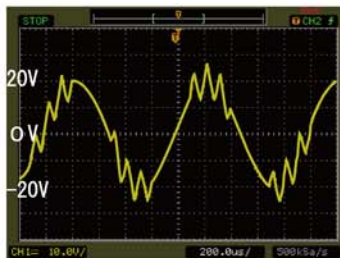


信号合わせに

その他の DIV
AT-073-7 1/10




高周波成分をカット

その他の LPF
AT-073-2 10kHz
AT-073-4 10Hz
AT-073-6 1Hz
AT-073-8 3Hz




計測器の保護に

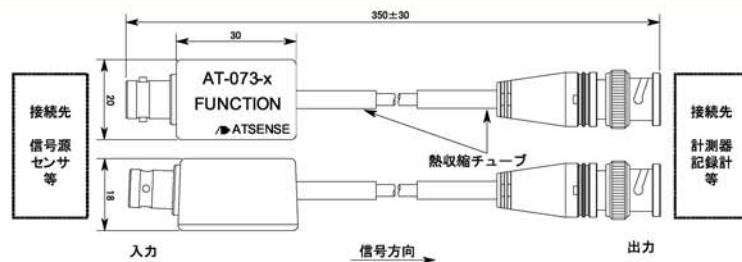


AT-073 シリーズは、信号線の間に入し、信号に対して分圧 (DIV)・ローパスフィルタ (LPF)・リミッタ (LMT) を行なうアダプタです。
入力コネクタは BNC なので、既存の BNC で接続される機器とセンサ間等にそのまま挿入することができます。

■共通仕様

型式	AT-073-1	AT-073-7	AT-073-2	AT-073-3	AT-073-4	AT-073-6	AT-073-8	AT-073-5
機能	DIV		LPF					LMT
	1/2	1/10	10kHz	1kHz	10Hz	1Hz	3Hz	LMT±12V
全長	350±30mm							
回路収納部	外形寸法：20(H)×30(W)×18(D)、材質：ABS コネクタ：BNC レセプタクル							
機器接続部	同軸ケーブル：1.5D-2V 相当 シース材質：PVC コネクタ：BNC プラグ							
最大入力電圧	±50V							

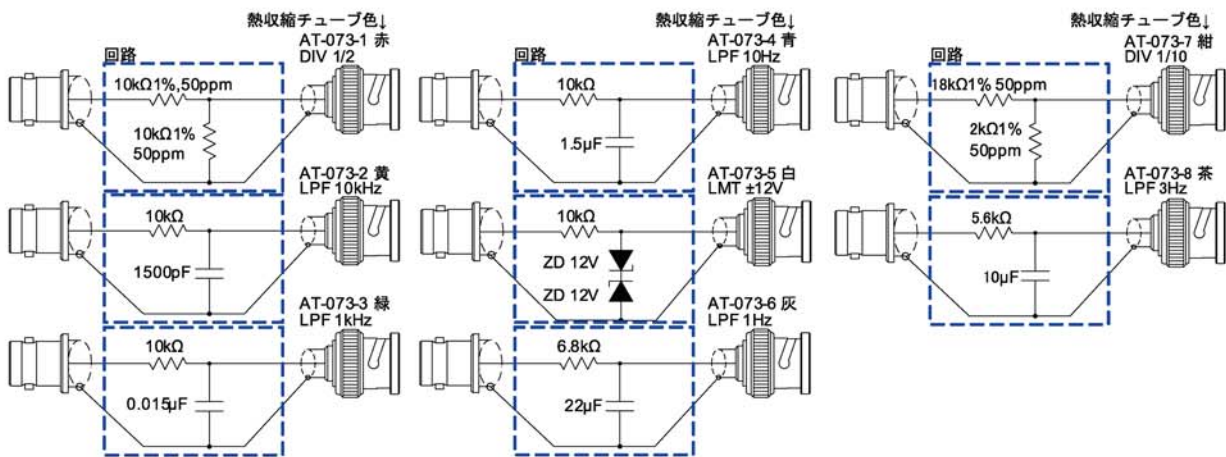

■外形寸法図

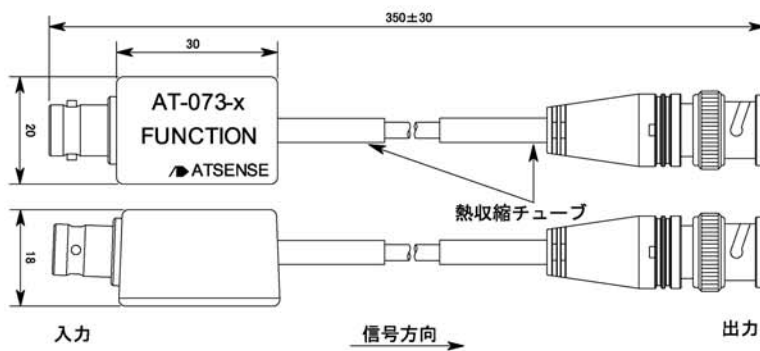

このカタログに記載されている仕様・外観等は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

ATSENSE 10.05.14

 **アトセンス株式会社**
ATSENSE

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町6-10 秋山ビル

TEL:03-5206-8641 FAX:03-5206-8640

URL www.atsense.jp E-mail sales@atsense.jp

