

計測スタンド

45-1000-M8

センサや監視カメラなど自由に設置
用途によってスタンド高さ選択可能

取付位置
自由可動

● 取付手順 ●




上下に自由に動かせます

計測スタンドの溝へ“後入れストッパ”を入れ、その上に“後入れM8ストッパナット”を重ねます。
計測スタンドへ取付けたい物の重さや幅に合わせ、必要な数を取付けてください。
取り外しも簡単です。

*後入れストッパ、後入れM8ストッパナットは製品に付属しております。(各8個)

4方向
取付可能

● 設置例 ●

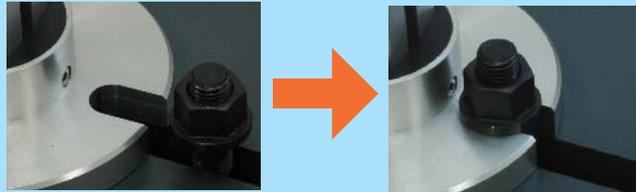

定盤T溝に計測スタンド下部の溝を合わせ、ナットを締めます。

*その他、クランプの治具にて取付ける方法があります。

簡単設置

● 標準サイズ ●

- ・ 450mm...型式 45-450-M8
- ・ 650mm...型式 45-650-M8
- ・ 1000mm...型式 45-1000-M8

ご注文の際は型式をご指定下さい。



 **アトセンス株式会社**
ATSENSE

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町 6-10 秋山ビル

TEL:03-5206-8641 FAX:03-5206-8640

URL www.atsense.jp E-mail sales@atsense.jp