


# 気泡除去器 VE-200H 設置例

※ エンジンからのリターン燃料は、燃料入口に「T型配管」を付けて戻して下さい

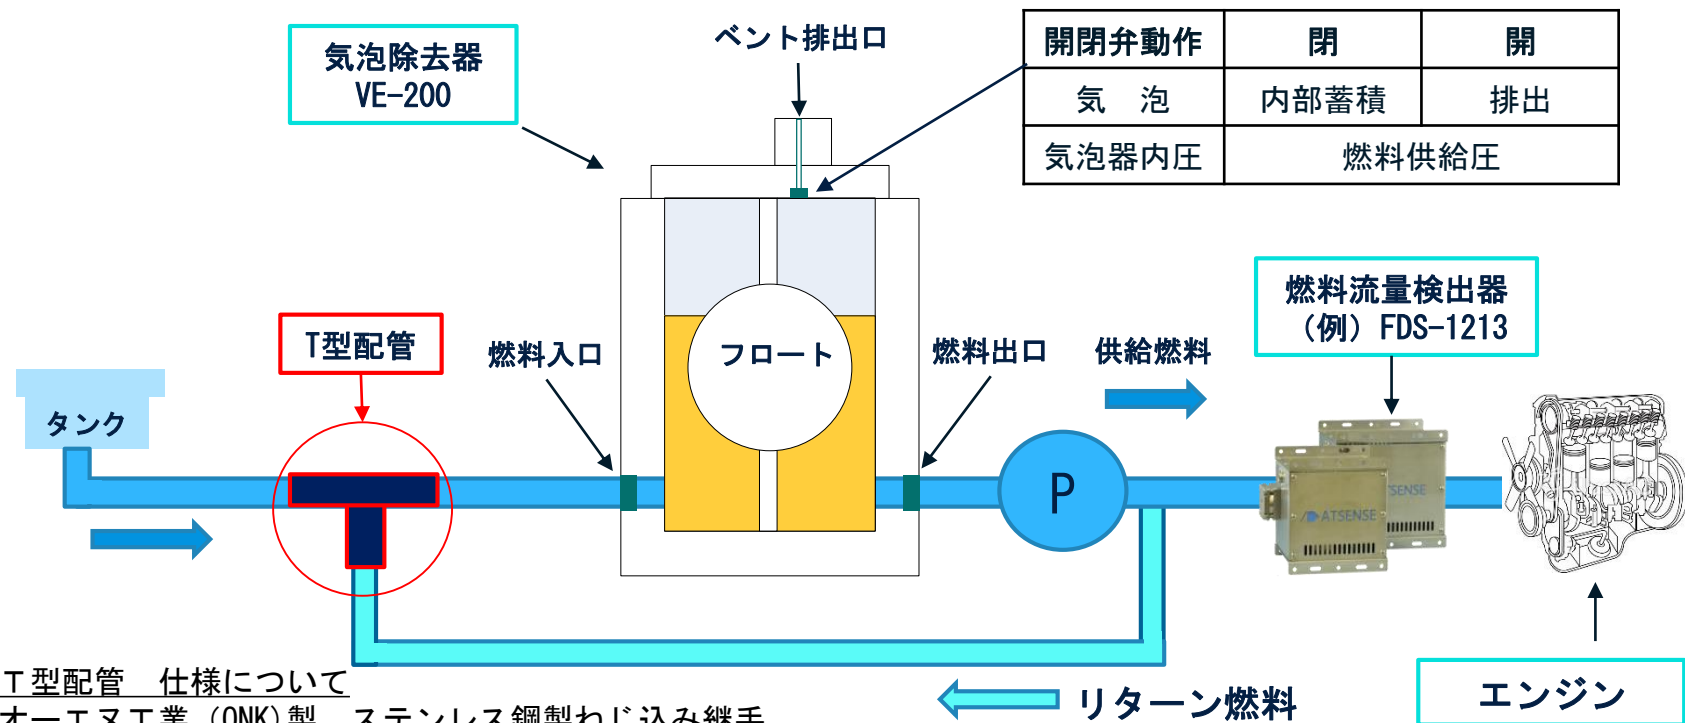

T型配管 仕様について

オーエヌ工業 (ONK) 製 ステンレス鋼製ねじ込み継手

呼び圧力 10K、品名 STAサービスチーA or B、呼び径 3/8